

# AGITATORE SERIE MR

## TABELLA TECNICA

Agitatori lenti direttamente accoppiati all'albero cavo del riduttore a vite senza fine  
 Albero e girante a 4 pale inclinate a 45° in aisi 304.


Fissaggio tramite flangia del riduttore.

Agitatori lenti, particolarmente usati nel campo del trattamento delle acque in vasche o serbatoi

max 5 m<sup>3</sup> per Flocculazione- Neutralizzazione o preparazione soluzioni di Polielettrolita etc.

Materiali Aisi 304 – 316 o con albero e girante rivestito in PVC o Ebanite

Fornibili anche nella versione con supporto di guida completo di cuscinetto (Serie MR-L)

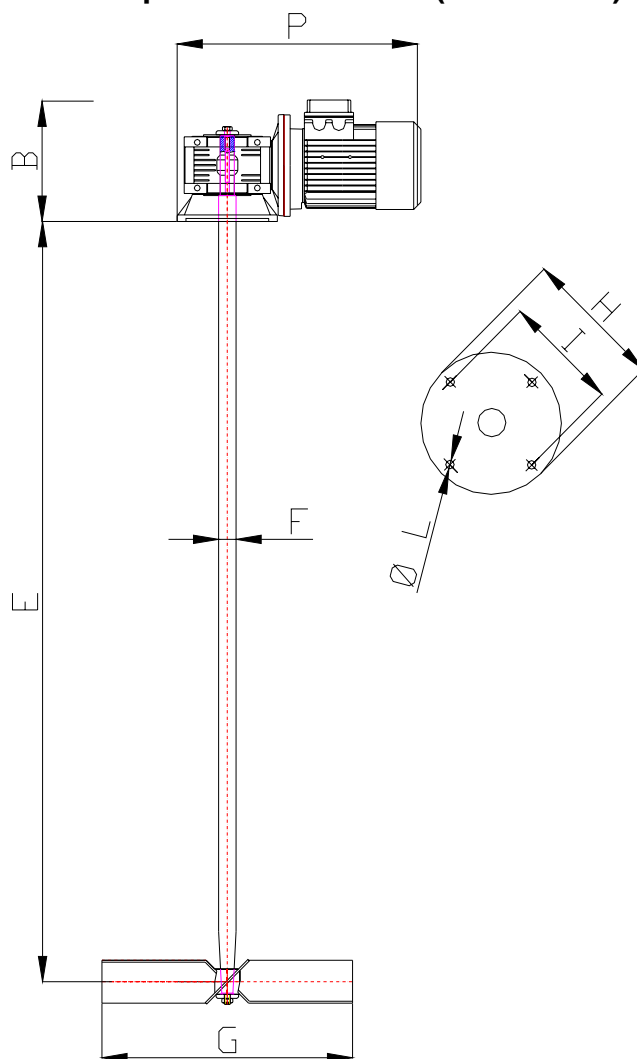

Modello	Kw	rpm	Dimensioni								Price €
			B	E	F	G	H	I	L	P	
MR 018-4	0,18	140	140	700	25	200	140	115	4 X 9	320	
MR 025-4	0,25	90	180	800	30	300	160	130	4 X 10	360	
MR 037-4	0,37	90	180	1000	30	350	160	130	4 X 10	360	
MR 055-4	0,55	90	220	1000	35	400	200	165	4 X 12	420	
MR 075-4	0,75	90	220	1200	35	500	200	165	4 X 12	420	
MR 110-4	1,1	90	250	1500	35	550	200	165	4 X 12	500	
MR 150-4	1,5	70	250	1500	40	700	200	165	4 X 12	520	