

AGITATORI SERIE RLV

TABELLA TECNICA


Agitatori lenti dotati di riduttore coassiale ad ingranaggi cilindrici accoppiati tramite giunto rigido dotati di supporto di guida completo di cuscinetto ed anelli di tenuta.

Albero e girante a 4 pale inclinate a 45° in aisi 304.

Agitatori lenti, particolarmente usati in processi chimici o nel campo del trattamento delle acque

(Flocculazione- Sospensione fanghi- Neutralizzazione etc.) In vasche di media o grande dimensione

Materiali Aisi 304 – 316 o con albero e girante rivestito in PVC o Ebanite

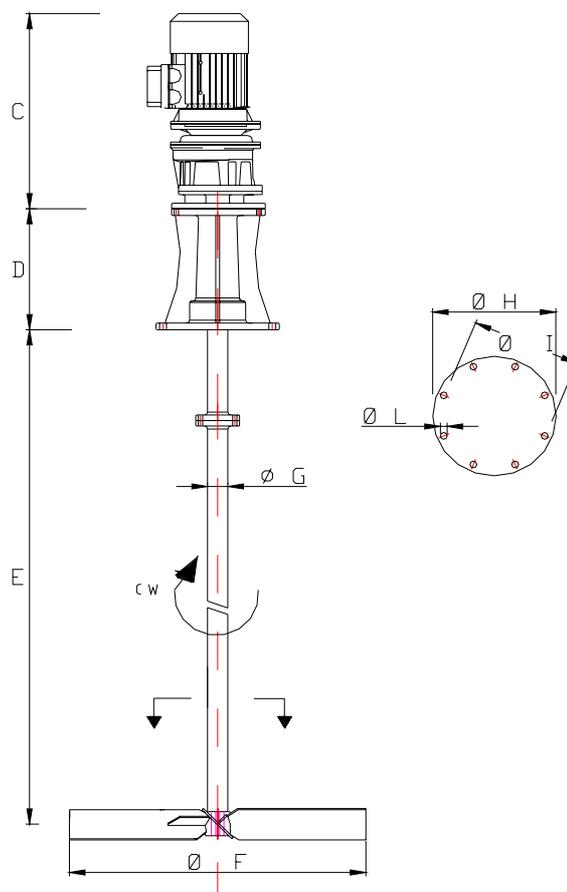

Modello	Kw	Rpm	Dimensioni								Price €
			C	D	E	F	G	H	I	L	
RLV 025-4	0,25	212	340	120	800	250	25	160	130	4 X 14	
RLV 037-4	0,37	212	340	120	800	300	25	160	130	4 X 14	
RLV 055-4	0,55	137	380	160	1000	400	30	210	170	4 X 18	
RLV 075-4	0,75	110	430	200	1500	500	35	265	225	8 X 18	
RLV 110-4	1,1	90	540	200	1500	550	35	265	225	8 X 18	
RLV 150-4	1,5	90	580	200	1500	600	35	265	225	8 X 18	
RLV 150-4	1,5	90	580	200	2000	650	40	265	225	8 X 18	
RLV 220-4	2,2	70	620	300	2000	750	45	320	280	8 X 18	
RLV 220-4	2,2	90	620	300	2500	750	50	320	280	8 X 18	
RLV 300-4	3	56	720	400	3000	1000	60	395	350	8 X 22	

EXTRA COSTO PER GIUNTO ACCOPPIAMENTO ALBERO €